




## Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Befolgen Sie bitte diese Anweisungen.

- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Lassen Sie Kinder das Netzteil auf keinen Fall benutzen.
- Um das Risiko zu verringern, verwenden Sie KEINE ungeeigneten Netzkabel oder ungeeigneten Zubehör.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät NICHT verwenden.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät oder die Batterie NICHT.
- Verwenden Sie KEINE beschädigte oder modifizierte Netzkabel. Dies führt zu Feuer, Explosion oder andere Risiken.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in einer belüfteten Umgebung verwenden.
- Lagern Sie das Gerät nur in sauberer und trockener Umgebung. Lagern Sie das Gerät NICHT in staubiger und feuchter Umgebung.
- Setzen Sie ein Netzteil KEINEM Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C können zu Explosionen führen.

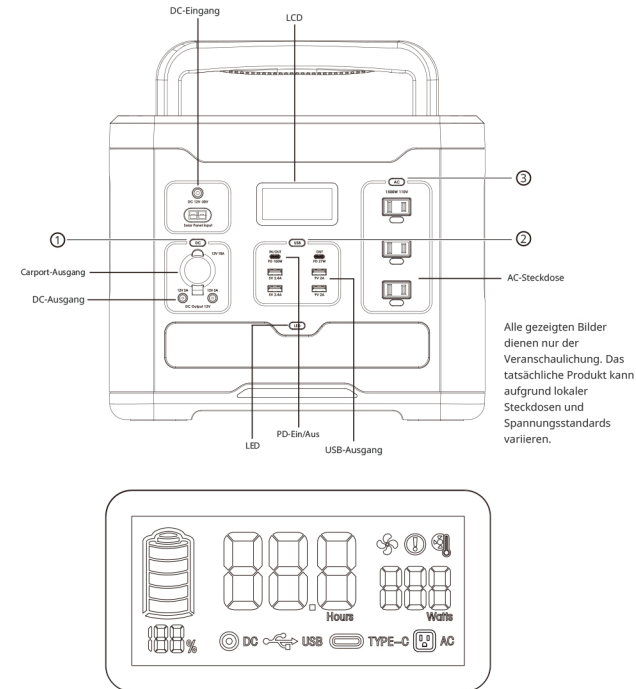

### LCD

Der LCD-Bildschirm zeigt Ladung und Entladung an. Wenn Sie das Produkt verwenden, zeigt es die verbleibende Batterie an.



Die aktuelle Batterie des Produkts. Sie wird in Prozent (%) angezeigt.

Die Nutzungszeit der aktuellen Leistung Die aktuelle Gesamtausgangsleistung.

**DC** Drücken Sie die DC-Taste für die DC-Anschluss Funktion.

**USB** Drücken Sie die USB-Taste für die USB-Anschluss Funktion. Der PD27W Typ-C wird über diese Taste gesteuert.

**TYPE-C** Schließen Sie das Typ-C Kabel an den PD100W-Anschluss an, der Typ-C Anschluss wird automatisch ausgegeben und das Typ-C Symbol wird angezeigt. Der PD100W Typ-C wird nicht über diese Taste gesteuert.

**AC** Drücken Sie die AC-Taste für die AC-Anschluss Funktion.

Wenn die Temperatur 45 Grad erreicht, funktioniert der Lüfter.

Überlastwarnung.

Temperaturwarnung des Wechselrichters. Betriebstemperatur zwischen 90° und 95°.

Drücken Sie die LED-Taste, um das LED-Lampe einzuschalten, drücken Sie die LED-Taste erneut, um die Helligkeit hochzustellen, drücken Sie sie erneut, starkes Licht, drücken Sie sie erneut, um das LED-Lampe auszuschalten.

### DC-Eingang

Unterstützt das Aufladen des Netzteils.  
Unterstützt das Aufladen des Auto-Ladegeräts.

### USB-C Eingang

Unterstützt USB-C PD 100W Eingang.

### Anderson input


Unterstützt das Aufladen des Solarmoduls (12-30 V).

Taste: Drücken Sie die Taste zum Einschalten und drücken Sie die Taste noch einmal zum Ausschalten.(außer USB-C PD in/out)

## SPEZIFIKATIONEN

|                   |   |                         |                       |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Kapazität         | 60Ah 25.6V 1536Wh   | DC-Eingang              | DC12-30V              |
| Carport-Ausgang   | 12V/10A   | DC-Ausgang              | 12V/5A*2<br>Total 10A |
| AC-Ausgang        | 1500W 120V 60Hz(US)<br>1500W 100V 60Hz(JP)<br>1500W 230V 50Hz(EU, UK, AU)                                 | USB-Ausgang             | 5V 2.4A*2<br>QC3.0*2  |
| Typ-C             | Type-C 1 Input/Output:<br>PD 100W<br>Type-C 2 Output:PD 27W   | Gewicht                 | N.W : 17Kg            |
| Batterie          | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4)  | Abmessungen             | 340*231*276mm         |
| Wireless          | 10W   | Lebenszyklen            | >3000 Cycles          |
| Management System | Temperaturregelung<br>Überspannungsschutz<br>Kurzschlusschutz<br>Überstromschutz<br>Niederspannungsschutz | Betriebstemperatur      | 0 - 45 °C             |
|                   |   | Wiederaufladetemperatur | 0 - 45 °C             |
| Garantie          | 24 Monate   | LED                     | 15W                   |

## WAS SIND IN DER KISTE

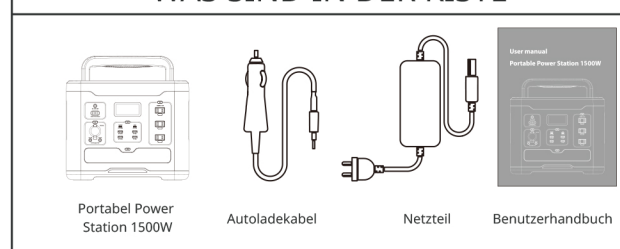


## Ladegerät unterstützen

USB-Anschluss: Smartphones, Tablets, Smartwatches, Digitalkameras, E-Reader usw.  
12-V-Autoladeanschluss: Autokühlschränke usw. verwenden 12 V als Stromversorgungsgerät.

DC-Ausgang: Drohnen, Router, Autokühlschränke usw. verwenden 12 V als Stromversorgungsgerät.

Wechselstrom: Laptops, Displays, Haushaltsgeräte usw.

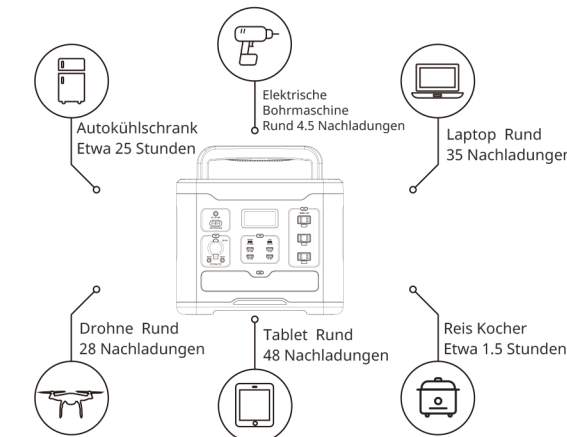

## Lademethode

Bevor Sie das Produkt verwenden oder lagern, verwenden Sie bitte den (24 V 5 A) Adapter zum Aufladen, der LCD-Bildschirm zeigt die aktuelle Ladung an, wenn der LCD-Bildschirm 100 % anzeigt, bedeutet dies voll. Typ-C PD100W Ladezeit 17 Stunden. Adapter+PD100W Ladezeit 6.5 Stunden.



Auto-Ladegerät ca. 16-18 Stunden



Wandladegerät ca. 8.5 Stunden



Wandladegerät + Typ C ca. 6.5 Stunden

200W Solarpanel (optional)  
Ca. 11-17 Stunden (je nach Wetterlage)



Größe des Solarpanel-Verbindungssteckers: DC 6.3\*3.0 MM

## Anweisung

So verwenden Sie dieses Produkt:

- Drücken Sie die Taste, die Sie verwenden möchten.
- Wenn das Anschlussymbol auf dem LCD-Bildschirm erscheint, wird der Ausgangsanschluss zum Aufladen Ihres Geräts eingeschaltet.
- Die Leistung des AC-Ausgangs beträgt 1500 W (Spitzenwert 3000 W). Sobald diese Grenze überschritten wird, schaltet sich das Produkt automatisch ab.
- Wenn der AC-Ausgangsport die Leistung des Geräts unter 2 W beträgt, schaltet das Produkt den Ausgang nach 30-45 Minuten Betrieb automatisch aus.
- Wenn der Ausgang des DC- oder Autoladegeräts verwendet wird und die Leistung des Geräts weniger als 2 W beträgt, schaltet das Produkt den Ausgang automatisch aus, nachdem es etwa acht Stunden lang gearbeitet hat.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es alle 3 Monate aufgeladen werden und die Leistung bei 60 % -80 % halten. Lagern Sie das Gerät nur in sauberer und trockener Umgebung.

## Anmerkungen

Drücken Sie die AC-Taste, um den Ausgang auszuschalten, um Strom zu sparen, wenn der AC-Stromanschluss nicht verwendet wird.