



Lieferumfang

21000155

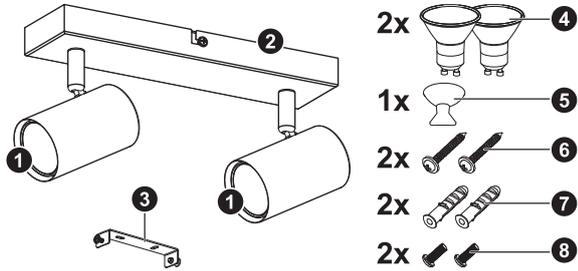


21000156

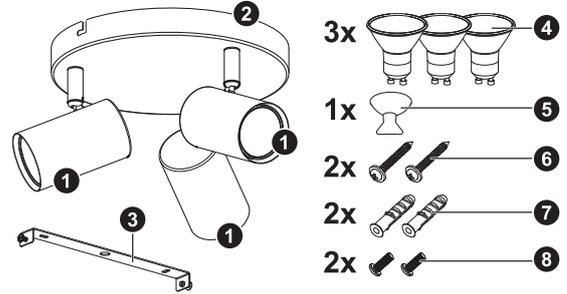


- ① Leuchte
- ② Baldachin
- ③ Montageleiste
- ④ Leuchtmittel
- ⑤ Saugnapf
- ⑥ Schrauben
- ⑦ Dübel
- ⑧ Schrauben, klein

A




STROM AUS


B

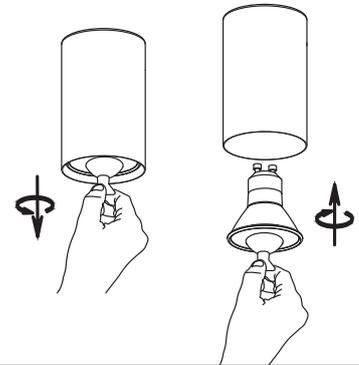


C

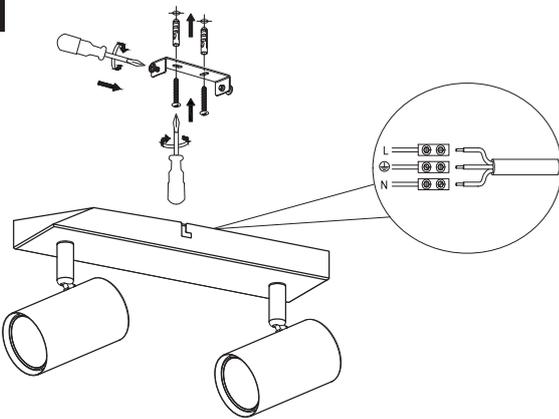

D

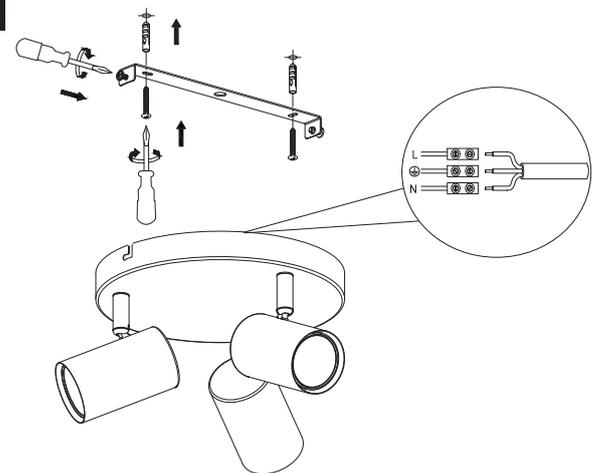

E



STROM AN

MÜLLER LICHT

Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie mit der Inbetriebnahme dieser Leuchte beginnen. Diese Bedienungsanleitung sollten Sie zur künftigen Verwendung aufbewahren. Sollten Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, denken Sie bitte daran die Bedienungsanleitung mitzugeben.
- Diese Leuchte ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Die Leuchte darf nicht in der Verpackung verwendet werden.
- Bitte beachten Sie stets die technischen Angaben auf dem Typenschild und in dieser Bedienungsanleitung.
- Betreiben Sie kein beschädigtes Produkt. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheits- und Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Es ist verboten, den mechanischen oder elektrischen Aufbau der Leuchte zu verändern.
- **Achtung:** Schalten Sie vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei: den Sicherungsautomat ausschalten bzw. die Sicherung herausdrehen. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Schutzklasse I: Diese Leuchten müssen mit dem Schutzleiter (PE) an der mit  gekennzeichneten Klemme angeschlossen werden.
- Bezeichnung der Anschlussklemmen:
L = Phase, N = Neutraleiter, = Schutzleiter
- Elektrischer Anschluss: 220-240 V~ / 50 Hz.
- Elektrische Geräte sind vor Zugriff durch Kinder zu sichern.

- Leuchten dürfen nicht auf feuchtem Untergrund montiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Installations- und Anschlussleitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.
- Die Pflege von Leuchten bezieht sich ausschließlich auf die Oberflächen, es darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen.
- Die Installation darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.

Montage

1. Schalten Sie die Sicherung für den Leuchten-Anschluss aus.
2. Lösen Sie mit Hilfe der kleinen Schrauben  die Montageleiste  vom Baldachin.
3. Markieren Sie am gewünschten Montageort die Position der Bohrlöcher (siehe **Abb. C/D**).
4. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Leitungen in diesem Bereich in der Decke befinden. Bohren Sie die Bohrlöcher.
5. Montieren Sie die Montageleiste  mit Hilfe der beiliegenden Schrauben  und Dübeln  oder anderem geeigneten Montagematerial.
6. Lassen Sie den elektrischen Anschluss der Leuchte durch Fachpersonal vornehmen. Beachten Sie dabei Folgendes: Die einzelnen Leiter des externen Netzanschlusskabels

müssen über die Lüsterklemme korrekt an die entsprechenden Anschlüsse angeschlossen werden (siehe **Abb. C/D**).
Isolieren Sie die Kabel zuvor auf 8 mm Länge ab.
Stromführender Leiter (schwarz oder braun): L
Neutraleiter (blau): N
Schutzleiter (grün/gelb): 

7. Befestigen Sie den Baldachin  mit Hilfe der kleinen Schrauben  an der Montageleiste .
8. **Einsetzen des LED-Leuchtmittels**
 - Drehen Sie das LED-Leuchtmittel  im Uhrzeigersinn in die Fassung ein. Nutzen Sie hierfür den mitgelieferten Saugnapf  (siehe **Abb.B**)
 - Das LED-Leuchtmittel ist eingesetzt.
9. Schalten Sie die Sicherung wieder ein.
10. Die Leuchte ist nun betriebsbereit.

Austausch des LED-Leuchtmittels

1. Verwenden Sie nur Leuchtmittel mit einem GU10 Sockel, max. 4,7 W.
2. Schalten Sie die Sicherung für den Leuchten-Anschluss aus und lassen Sie das LED-Leuchtmittel vollständig abkühlen.
3. Drehen Sie das LED-Leuchtmittel gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie das LED-Leuchtmittel aus der Lampe heraus. Nutzen Sie hierfür den mitgelieferten Saugnapf  (siehe **Abb.B**)
4. Setzen Sie das neue LED-Leuchtmittel mit Hilfe des Saugnapfes  in die Lampe ein und drehen Sie das LED-Leuchtmittel im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
5. Das LED-Leuchtmittel ist ausgetauscht.

Entsorgung dieses Produktes



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von min. 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von min. 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest verbaute Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Konformitätserklärung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Symbolerklärung



Die Leuchte ist nicht dimmbar über konventionelle Dimmer.




Wechselstrom.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Schutzklasse I.

IP20

Die Leuchte ist geschützt gegen feste Fremdkörper >12,5 mm.



Die in dem umgebenden Produkt verbaute Lichtquelle kann durch fachkundige Personen ausgetauscht werden.