


Tekniske parametre

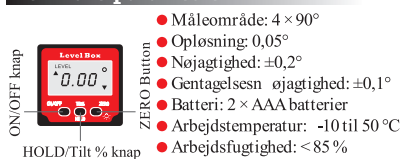

- Måleområde: $4 \times 90^\circ$
- Oplosning: $0,05^\circ$
- Nøjagtighed: $\pm 0,2^\circ$
- Gentagelsesnøjagtighed: $\pm 0,1^\circ$
- Batteri: 2 x AAA batterier
- Arbejdstemperatur: -10 til 50°C
- Arbejdshugtighed: $< 85\%$

Anvendelse

Kan bruges til: Indretningsarbejde, Byggeri, VVS, Gulve & trapper, Tømrerarbejde, Og andre industrier.

Funktioner

- ON/OFF: Tænd/sluk
- HOLD/Tilt %: Kort tryk holder målingen for nem aflæsning. Langt tryk skifter enheden mellem grader og hældningsprocent.
- ZERO/Reset: Nulstilling af data til relativ måling. Langt tryk tænder baggrundsbelysning.
- Med baggrundsbelysning
- Flere typer kan vælges (metal med én side, metal med tre sider, aluminiumsramme) for at dække forskellige behov
- Absolutte & relative målinger
- Automatisk sluk efter 3 minutters inaktivitet for at spare strøm og forlænge batteriets levetid

Bemærk

- Produktet er et præcisionsmåleinstrument og skal beskyttes mod fysisk skade såsom fald, slag og stød.
- Må ikke bruges eller opbevares i direkte sollys, ved høj varme, vandpåvirkning eller magnetiske felter, da det kan give funktionsfejl og unøjagtigheder.
- Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal batterierne fjernes.

Attention


- Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier:
Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk udstyr samt eventuelle batterier skal afleveres på en godkendt genbrugsstation eller indsamlingsordning. Ved korrekt bortskaffelse beskytter du miljøet og menneskers sundhed. Fjern eventuelle batterier, før produktet afleveres, hvis det er muligt, og aflever dem separat. Produkter og batterier mærket med dette symbol må ikke smides ud med almindeligt affald.



DIGITAL INCLINOMETER OPERATING INSTRUCTIONS



Technical Parameters

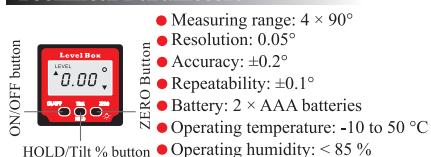

- Measuring range: $4 \times 90^\circ$
- Resolution: 0.05°
- Accuracy: $\pm 0.2^\circ$
- Repeatability: $\pm 0.1^\circ$
- Battery: 2 x AAA batteries
- Operating temperature: -10 to 50°C
- Operating humidity: $< 85\%$

Applications

Can be used for: Interior work, Construction, Plumbing, Floors & stairs, Carpentry, And other industries.

Functions

- ON/OFF: Power on/off
- HOLD/Tilt %: Short press holds the measurement for easy reading. Long press switches the unit between degrees and tilt percentage.
- ZERO/Reset: Resets data for relative measurement. Long press turns on the backlight.
- With backlight
- Several types available (metal with one side, metal with three sides, aluminium frame) to meet different needs
- Absolute & relative measurements
- Automatic power-off after 3 minutes of inactivity to save energy and extend battery life

Note

- The product is a precision measuring instrument and must be protected from physical damage such as drops, impacts, and shocks.
- Do not use or store in direct sunlight, high heat, water exposure, or magnetic fields, as this may cause malfunction or inaccuracies.
- If not used for a long period, remove the batteries.

Attention


- Disposal of electrical and electronic equipment and batteries:
This product must not be disposed of with household waste. Electrical and electronic equipment and batteries should be taken to an approved recycling facility or collection scheme. Proper disposal helps protect the environment and human health. Remove any batteries before disposal, if possible, and dispose of them separately. Products and batteries marked with this symbol must not be discarded with regular waste.



DIGITAL INCLINOMETER OPERATING INSTRUCTIONS



Technische Parameter

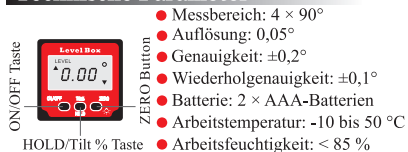

- Messbereich: $4 \times 90^\circ$
- Auflösung: $0,05^\circ$
- Genauigkeit: $\pm 0,2^\circ$
- Wiederholgenauigkeit: $\pm 0,1^\circ$
- Batterie: 2 x AAA-Batterien
- Arbeitstemperatur: -10 bis 50°C
- Arbeitsfeuchtigkeit: $< 85\%$

Anwendung

Kann verwendet werden für: Innenausbau, Bauwesen, Sanitärinstallation, Böden & Treppen, Tischlerarbeiten, Und andere Branchen.

Funktionen

- ON/OFF: Ein-/Ausschalten
- HOLD/Tilt %: Kurzer Druck hält die Messung zur einfachen Ablesung. Langer Druck schaltet zwischen Grad und Neigungsprozent um.
- ZERO/Reset: Zurücksetzen der Daten für relative Messung. Langer Druck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung.
- Mit Hintergrundbeleuchtung.
- Mehrere Typen verfügbar (Metall mit einer Seite, Metall mit drei Seiten, Aluminiumrahmen), um verschiedene Bedürfnisse abzudecken.
- Absolute & relative Messungen.
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Inaktivität zur Stromersparnis und Verlängerung der Batterielebensdauer.

Hinweis

- Das Produkt ist ein Präzisionsmessinstrument und muss vor physischen Schäden wie Stürzen, Schlägen und Stößen geschützt werden.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei hoher Hitze, Wassereinwirkung oder in Magnetfeldern verwenden oder lagern, da dies zu Fehlfunktionen und Ungenauigkeiten führen kann.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollten die Batterien entfernt werden.

Attention

- Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Batterien: Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien müssen bei einer zugelassenen Sammelstelle abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Entfernen Sie gegebenenfalls die Batterien vor der Abgabe und entsorgen Sie diese separat. Produkte und Batterien mit diesem Symbol dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.



DIGITAL INCLINOMETER OPERATING INSTRUCTIONS

