

- [illegible]

- [illegible]

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart der:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Flaschenzug (Art. 59505)
Pulley Block
Moufle de levage
Poleas / Polipasto

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:


Council Directive 2006/42/EC

Angewandte Normen:
Identification of regulations / standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:
 EN 13157:2004+A1:2009
 Attestation No.: M8A 15 04 45215 040 / AH-048
 Certificate No.: Z1 15 03 45215 039
 Test Report: 704010606102-02

Wermelskirchen, den 24.06.2015

ppa. 
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

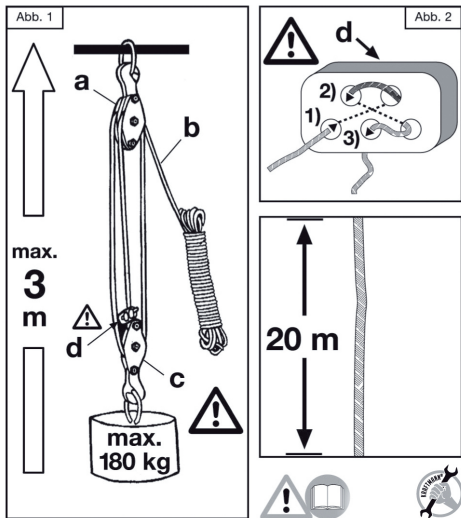

2

Art. 59505

(D) Inbetriebnahme

- Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.
- Beachten sie alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise.
- Nur eine sachgemäße Handhabung und Wartung garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes.
- Bei Reparaturarbeiten nur Originalersatzteile verwenden.
- Keinerlei Veränderungen am Gerät vornehmen, da dies zu Garantie-/Sicherheitsverlust und zu schweren Unfällen führen kann.
- Die Inbetriebnahme darf nur durch sachkundige Personen erfolgen.

Montage des Seilhebezuges am Einsatzort

- Zugteil (a) mit den 4 Rollen und dem Zugseil (b) an der Aufhängevorrichtung befestigen (Abb. 1).
- Lastteil (c) mit den 3 Rollen und dem verknoteten Seilende (d) mit der zu ziehenden Last verbinden (Abb. 1).

 ACHTUNG! Das verknotete Seilende (d) ist mit einem selbstsichernden Spezialknoten versehen. Dieser darf nur von einem Fachmann gelöst und wieder hergestellt werden (Abb. 2). Gefahr von Personen- und Sachschäden durch unsachgemäße Verknotung!

Sicherheits- und Bedienungshinweise:

- Nicht zum Heben gefährlicher Güter, Menschen und Tiere verwenden.
- Nicht als Spielgerät (Schaukel) verwenden.
- Überschreiten der max. Kapazität kann zu Beschädigungen von Gegenständen und Verletzungen von Personen führen.
- Die Aufhängevorrichtungen für den Seilzug müssen geeignet sein, eine Last, die über der max. Hub-Zug-Kapazität des Seilzuges liegt, sicher aufzunehmen.
- Nicht mehrere Seile zum Heben einer Last einsetzen.
- Die Last mit dem Seil so umschlingen, dass sie nicht verrutschen oder sich lösen kann.
- Ist der Seilzug unter Last, darf die Gefahrenzone nicht betreten werden.
- Nie unter die gehobene Last treten.
- Die Last unbedingt auf ebenen und festen Boden herunterlassen und abstellen.
- Das Seil nicht komplett auslaufen lassen.
- Lasten und Seile nie über Kanten ziehen, Gefahr des Seilrisses.
- Den Seilzug vor Schmutz und Witterungseinflüssen schützen.
- Seilzug regelmäßig warten, Seil und Laufrollen sauber halten; Rollenwechsel.
- Das Seil sowie alle Teile des Seilzuges regelmäßig und vor jedem Gebrauch auf Schäden überprüfen.
- Bei Beschädigungen oder Verschleiß den Flaschenzug sofort ersetzen.
- Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten dürfen nur am unbelasteten Seilzug vorgenommen werden.
- Bei Arbeiten immer Schutzhelm, -brille und Arbeitsschutzhandschuhe tragen.