


Die McCulloch Kettensägen wecken den Holzfäller in Ihnen. Von alltäglichen bis hin zu herausfordernden Arbeiten, in der Kettensägen-Range von McCulloch ist für jede Anforderung das passende Gerät dabei. Durch jahrelange Erfahrung und stetige Weiterentwicklung der Produkte sind diese besonders langlebig und zuverlässig.

Das Arbeiten mit einer Kettensäge muss vor allem sicher und einfach sein. Daher zeichnen sich die Kettensägen von McCulloch durch einen starken Motor, ihr leichtes Gewicht und eine hervorragende Ergonomie aus. Perfektioniert werden die Geräte mit einer sorgfältig ausgewählten Ausstattung. In der angebotenen Range finden Sie sowohl Elektro- als auch benzinbetriebene Kettensägen.



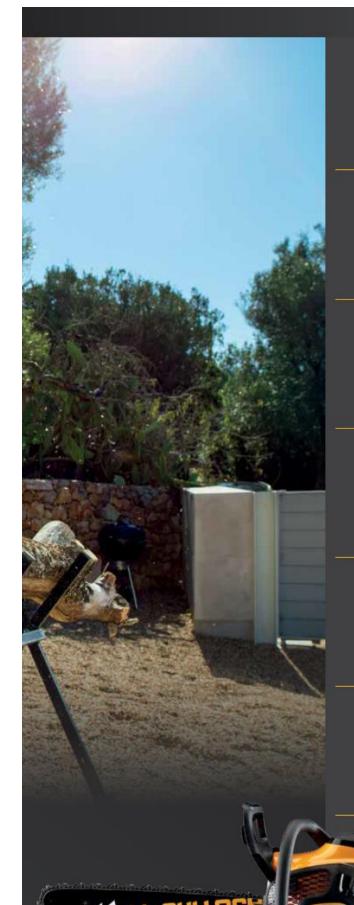

Durch die integrierte OxyPower-Technologie erzeugt die Motorsäge weniger Ernissionen (70%) und verbraucht nachweislich weniger Kraftstoff (20%) und das bei gleichzeitig mehr Leistung!





Das integrierte CSS-System verlängert die Wechselintervalle des Luftfilters deutlich, da die Ansaugluft gereinigt wird, bevor Staub und Sägespäne den Vergaser erreichen.



# SWITCHSTART 😂

In 3-Schritten zum schnellsten Kettensägenstart – auch bei extremer Kälte. Einfach primen, Schalter umlegen, Starterseil ziehen.



## INTEGRIERTER KOMBISCHLÜSSEL

Durch die praktische Vorrichtung ist der Kombischlüssel stets griffbereit.



#### ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Das Antivibrationssystem ermöglicht ein komfortables Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum. Der Handgriff ist vom Motor isoliert und minimiert somit Vibrationen.



## KOMBINIERTER CHOKE-/ STOPP-SCHALTER

Erleichtert das Starten und reduziert das Risiko, dass der Motor geflutet wird.



# BENZIN-KETTENSÄGEN

McCu I	
00.05	

CS 35

_		4
_		
_		
-		
		5
		ı
	=	
~		
6	r	
_		
_		
_	-	
ᆮ	-	
-		٠
_	Н	
=		

Transparente Kraftstofffüllstandskontrolle

Primer | Kraftstoffpumpe

Dekompressionsventil

	00 00
Artikelnummer	967 624 616
Leistung (kW)	1,4
Hubraum (cm²)	35
Schwertlänge	16"
▼ Kettenteilung	3/8"
Max. Kettengeschwindigkeit (m/s)	22,8
Fassungsvermögen Öltank (Liter)	0,15
Fassungsvermögen Kraftstofftank (Liter)	0,25
Gewicht, ohne Schneidausrüstung (kg)	4,6
Garantierter Schallleistungspegel LWA, dB (A)	111
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson dB (A)	99
(m) Äquivalenter Vibrationswert (ahv/eq) vorderer/ hinterer Handgriff (m/s²)	6,7 / 5,8
OxyPower	-
SwitchStart	-
CCS-System	-
Antivibrationssystem	V
Zweifach wirksame Kettenbremse	~
Soft Start	~
Kombinierter Choke-/ Stoppschalter	-
Werkzeuglose Kettenspannung	-
Luftfilter mit Schnellverschluss	~
Integrierter Kombischlüssel	-
Soft Grip	-