Ultrament®
Packen wir's an



Ultrament® ist eine Schwestergesellschaft der MC-Bauchemie. Seit 1975 bieten wir unseren Kunden anwendungsfreundliche Profi-Lösungen. Unsere Experten sind immer damit beschäftigt, Innovationen zu entwickeln und unsere aktuellen Produkte zu verbessern.
Mit unserem neuen kompakten Abdichtungssystem mit intuitivem Farbleitssystem findet jeder Anwender schnell die richtige Lösung für sein Projekt der Innen- und Außenabdichtung.
PACKEN WIR'S AN!

GIGANTEN
DER ABDICHTUNG



SPEZIALIST
Reaktivabdichtung

DACH BITUMEN
Bitumen Dachabdichtung

WAND **AUSSEN**
Bitumen Aussenabdichtung

WAND **INNEN**
Abdichtung für die Sanierung



SPEZIALIST FÜRS GANZE HAUS

SPEZIALIST

Ohne Bitumen

fürs ganze Haus

Ultrament® Reaktivabdichtungen sind eine bitumenfreie, effektive und hochwertige Alternative zur klassischen Bitumenabdichtung. Sie eignen sich sowohl für die Abdichtung von Kellern als auch für die Reparatur von Dächern und lassen sich einfach anwenden. Easy Dicht 1K ist zudem direkt gebrauchsfertig.

MADE IN GERMANY

SPEZIALIST
Reaktivabdichtung



ÖFFNEN UND SOFORT LOSLEGEN!



ABSOLUT DICHT gemäß PG-MDS

Verbundabdichtung unter Fliesen nach DIN EN 14981

Ultrament®
EASY DICHT 1K

1K-REAKTIVABDICHTUNG

Ultrament® Easy Dicht 1K ist eine gebrauchsfertige, faserverstärkte, multifunktionale und bitumenfreie Reaktivabdichtung.

Anwendbar auf:
Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile,
Kleinere Reparaturen, wie z. B. die Reparatur von Dachrinnen

- **Multifunktionale Reaktivabdichtung – ideal bei hohen Temperaturen**
- **Gebrauchsfertig – direkt anwendbar**
- **Überstreich-, überputz- und überfliesbar**
- **Hochflexibel und rissüberbrückend**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	nach 24 Std.
Werkzeuge	Quast, Glätter, Rolle oder Spritzgerät

So einfach geht's:





Mit Kelle, Flächenstreicher oder Kartusche auf den abzudichtenden Untergrund aufbringen.

Erhältlich als
310 g Kartusche
1 kg, 2,5 kg, 10 kg Gebinde

Anwendbar
Innen & außen

So einfach geht's:



1 Ultrament® Easy Dicht 1K aufrühren.



2 Kratzspachtelung – mit der Kelle auftragen und stramm abziehen. Anschließend trocknen lassen .



3 Am Übergang von Sockel und Mauerwerk Ultrament® Easy Dicht 1K auftragen und das Dichtband einlegen.



4 Masse mit der Kelle auf den Untergrund aufbringen und glätten. Trocknen lassen.



5 Nach vollständiger Trocknung die Masse erneut vollflächig aufbringen.



6 Trocknen lassen. Heller Farbton = die Masse ist noch feucht.



Fertig! Dunkler Farbton = die Masse ist trocken.



TIPP

Einfach eine 4 mm Zahnkelle für den Auftrag der Masse verwenden. So erhält man nach dem Glätten automatisch die korrekte Schichtstärke von 2 mm.

Ideal in Kombination mit dem Ultrament® Dichtband auf Seite 14.



DIE SCHNELLE LÖSUNG BEIM ABDICHTEN.



Ultrament®
PERFEKT DICHT 2K

2K-REAKTIVABDICHTUNG

Ultrament® Perfekt Dicht ist eine multifunktionale, schnellabbindende, hochflexible und bitumenfreie Reaktivabdichtung.

Anwendbar auf:
Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile, kleinere Reparaturen

- **Multifunktionale Reaktivabdichtung – ideal bei niedrigen Temperaturen**
- **Optimal für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen**
- **Überstreich-, überputz- und überfliesbar**
- **Schnell regenfest**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	nach 24 Std. mechanisch belastbar
Werkzeuge	Quast, Glätter, Rolle oder Spritzgerät
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m²/mm
Lagerfähig	bis -5 °C

So einfach geht's:





Mit Kelle, Flächenstreicher oder Spritzgerät auf den abzudichtenden Untergrund aufbringen.

Erhältlich als
8 kg, 20 kg Gebinde

Anwendbar
Außen

So einfach geht's:





1 Gebinde öffnen.



2 Beide Komponenten mischen.



3 So lange mischen, bis eine homogene Masse entstanden ist.



4 Kratzspachtelung auftragen.



5 Auftragen der ersten Abdichtungsschicht.



6 Auftragen der zweiten Abdichtungsschicht.



7 Trocknen lassen.



8 Vier Stunden nach dem letzten Auftrag können Dämmplatten verklebt werden.

Highspeed-Trockenzeiten – mit optischer Trocknungskontrolle!



TIPP

Ultrament® Perfekt Dicht verfügt über eine Highspeed-Trockenzeit und ist innerhalb von 2–3 Stunden regenfest – perfekt für Arbeiten bei durchwachsenem Wetter.

DICHTET ECKEN UND KANTEN PERFEKT AB.



Ultrament® FENSTERDICHTBAND

Querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung mit Ultrament® Perfekt Dicht 2K bei der Abdichtung von bodentiefen Fenstern und Türen.

Erhältlich als
5 m Rolle im Karton

Anwendbar
Innen & außen

Ultrament® DICHTBAND

Ultrament® Dichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit Ultrament® Perfekt Dicht 2K und Ultrament® Easy Dicht 1K zur Abdichtung von Raumkanten oder bei Abdichtungsreparaturen auf kritischen Untergründen.

Erhältlich als
12 m Rolle im Karton

Anwendbar
Innen & außen



2IN1
Innen- und Außenecke in einem

In Kombination mit der Innenecke 2in1

Ultrament® DICHTECKE 2IN1

Vorgeformte elastische Eckabdichtung für die Abdichtung von Nassräumen. Einfach als Innen- oder Außenecken zuschneiden, wenden – fertig.

- **Schnelle und einfache Verarbeitung**
- **Hohe Reißfestigkeit**
- **Hohe Rissüberbrückung**
- **Sehr elastisch**

Erhältlich als
7,5 cm x 10 m

Anwendbar
Innen & außen

Faktencheck

Ultrament® EASY DICHT 1K
Ultrament® PERFEKT DICHT 2K





Abdichtung im Vergleich	Ultrament® EASY DICHT 1K	Ultrament® PERFEKT DICHT 2K
mit/ohne Bitumen	bitumenfrei	bitumenfrei
Verbrauch bei 2,0 mm Trockenschichtdicke	≈ 2,9 kg/m²	≈ 2,8 kg/m²
Durchgetrocknet	nach 24 Std.	nach 24 Std.
Gewebe	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Grundierung	nicht erforderlich*	nicht erforderlich*
Anwendbar auf feuchtem Untergrund	✓	✓
24-Stunden-DIN-Abdichtung möglich	✓	✓
Trockenzeit	**Ultrament® EASY DICHT 1K**	**Ultrament® PERFEKT DICHT 2K**
Regenfest	nach 6 Std.	nach 2 - 3 Std.
Drainage und Dämmplatte können verklebt werden	nach 8 Std.	nach 4 Std.
Baugrube kann geschlossen werden	nach 24 Std.	nach 24 Std.
Bauvorhaben-Verbrauch	**Ultrament® EASY DICHT 1K**	**Ultrament® PERFEKT DICHT 2K**
Terrassen-/Balkonabdichtung	≈ 2,9 kg/m²	≈ 2,8 kg/m²
Zwischenabdichtungen/Feuchträume	≈ 2,9 kg/m²	≈ 2,8 kg/m²
Kratzspachtelung	0,5 - 1,2 kg/m²	0,5 - 1,2 kg/m²
Ansatzkleber für Dämmplatten	1,7 kg/m²	1,7 kg/m²
Verarbeitungstemperatur	+5 °C – +35 °C	+5 °C – +35 °C Lagerfähig bis -5 °C
Verarbeitungszeit	45 Min. (je nach Witterung)	45 Min. (je nach Witterung)

*Sandende und stark saugende Untergründe (z. B. Gasbeton) müssen grundiert werden.

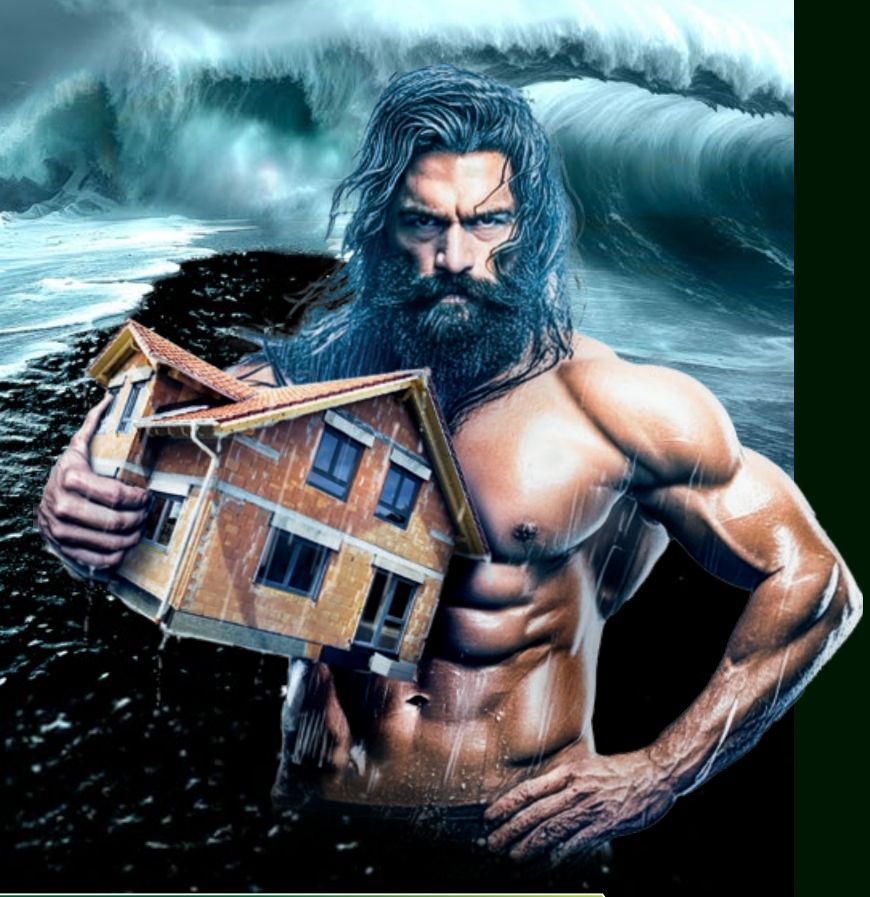

BITUMEN-ABDICHTUNG FÜR JEDES DACH

Schnelltrocknend

Leicht zu verarbeiten

MADE IN GERMANY

Ob Flach- oder Schrägdächer, vollflächige Beschichtungen, Reparaturen oder Anwendungen als Kaltkleber für bitumenhaltige Dachpappen – Ultrament® bietet passende Produkte für die Instandsetzung von Dachabdichtungen, leistungsstark und einfach in der Anwendung.



DACH BITUMEN

Bitumen Abdichtung

REPARATUREN SCHNELL UND EINFACH ERLEDIGEN.



PERFEKT FÜR REPARATUREN



TIPP: POWER KLEBER SCHNELL FÜR GRÖSSERE FLÄCHEN

Ultrament®
POWER SPACHTEL

BITUMENSPACHTEL

Gebrauchsfertige und flexible Bitumen-Spachtelmasse. Ideal zur Reparatur kleinere Schadstellen im Dachbereich, zur Bildung von Anschlussfugen sowie zur Abdichtung von Aus- und Durchbrüchen im erdberührten Bereich.

- **Wasserdicht**
- **Schnelltrocknend**
- **Hoch UV-beständig**
- **Gebrauchsfertig**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Flexibel und rissüberbrückend**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	ca. 2 mm/Tag
Werkzeuge	Maurerkelle, Glättkelle, Spachtel oder Quast
Verbrauch	bei 3,5 kg bis zu 5 m²

Erhältlich als
1,5 kg, 3,5 kg Gebinde

Anwendbar
Außen

ULTRAMENT®
POWER KLEBER

SPEZIAL-BITUMENKLEBER 1K

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Bitumenkleber auf Basis neuester Polymer-Bitumentechnologie, der sich ideal zur Reparatur von Blasen und Beulen in alten Dachbahnen, zur Anwendung an stark geneigten Dachflächen sowie zur kleinflächigen Verklebung von Bitumenbahnen geeignet.

- **Hohe Klebkraft**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Gute Anfangshaftung**
- **Abdichtend und tropfgehemmt**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	nach 24 Std.
Werkzeuge	Bitumenbesen, Quast, Spachtel
Verbrauch	bei 3 kg bis zu 7,5 m²

Erhältlich als
345 g Kartusche
3 kg Gebinde

Anwendbar
Außen

SO EINFACH GEHT DACH-ABDICHTUNG.



Ultrament® POWER DICHT

BITUMENABDICHTUNG

Gebrauchsfertige und flexible Abdichtung auf Basis neuester Polymer-Bitumentechnologie. Durch die Tropfhemmung ist sie ideal für Reparaturen an aufgehenden Bauteilen sowie auf Flach- und Schrägdächern geeignet.

- **Schnelltrocknend**
- **Gebrauchsfertig**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Hoch UV-beständig**
- **Flexibel und rissüberbrückend**
- **Tropfgehemmt – ideal für senkrechte Flächen**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	4–8 Std. pro Auftrag
Werkzeuge	Rolle, Pinsel, Quast
Reichweite	ca. 450–550 ml/m² pro Auftrag

Erhältlich als
300 ml Kartusche, 1 l, 5 l, 8 l Gebinde

Anwendbar
Außen

Ultrament® DACHLACK & ISOLIERANSTRICH

BITUMENEMULSION

Hochwertige Bitumenemulsion für den Außen. In trockenem Zustand bildet der Anstrich eine wasserabweisende Beschichtung. Als Dachlack pflegt und erhält es alte versprödete Bitumenbahnen. Als Isolieranstrich schützt er erdberührte Bauteile aus Beton oder Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit und betonangreifende Stoffe.

- **Hohe Deckkraft**
- **Hoch UV-beständig**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Lösemittelfrei**
- **Gebrauchsfertig**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	nach 24 Std.
Werkzeuge	Rolle, Pinsel
Reichweite	ca. 220–250 g/m² pro Anstrich

Erhältlich als
2,5 l, 10 l Gebinde

Anwendbar
Außen

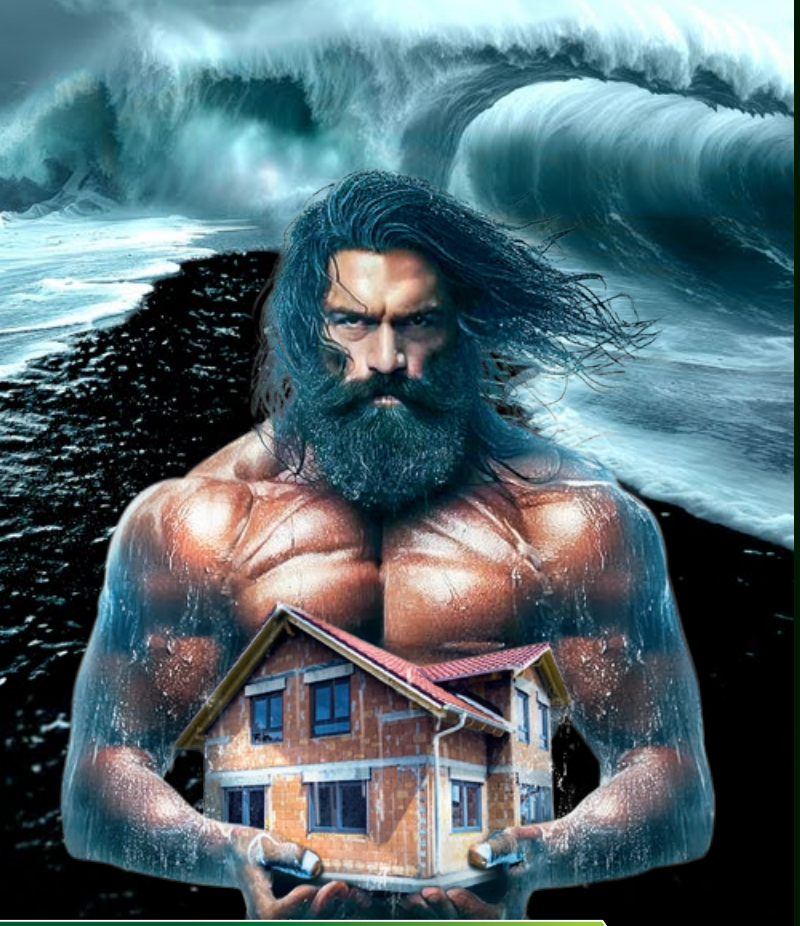

BITUMEN AUSSEN-ABDICHTUNG

Bitumenbeschichtungen sind der Klassiker, mit dem außen Wände, Keller und Sockel abgedichtet und vor Feuchtigkeit geschützt werden. Von der Grundierung bis zur Dickbeschichtung bietet Ultrament® alle wichtigen Produkte, um das Zuhause komplett trocken zu halten.

Schnelltrocknend

Leicht zu verarbeiten

MADE IN GERMANY

WAND **AUSSEN**

Bitumen Aussenabdichtung



PERFEKT GRUNDIERT. BESTENS VORBEREITET.



Ultrament® POWER GRUNDIERUNG 2IN1

BITUMENEMULSION

Hochwertige, konzentrierte Bitumenemulsion, die im Außenbereich die Haftung von Bitumenabdichtungen zum Untergrund verbessert. Die Grundierung dringt tief in die Poren ein, bindet lose Bestandteile und optimiert so die Verbindung für nachfolgende Abdichtungen.

- **Sehr gutes Eindringvermögen**
- **Verbessert die Haftung von Bitumenbeschichtungen**
- **Konzentrat bis zu 1:10 mit Wasser verdünnbar**
- **Schnelltrocknend und lösemittelfrei**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	ca. 24 Std.
Werkzeuge	Rolle, Bürste, Quast, geeignetes Spritzgerät
Verbrauch	ca. 150 ml/m²

Erhältlich als
2,5 l Kanister

Anwendbar
Außen

Ultrament® ARMIERUNGSGEWEBE

GLASFASERGEWEBE

Glasseidengewebe zur Verstärkung von Ultrament® Abdichtungen wie Power Dickbeschichtung 2K oder Perfekt Dicht 2K.

- **Zur Überbrückung von Rissen**
- **Zuglastverteilend**
- **Extrem reißfest**
- **Für rissgefährdete Bereiche**

Alles Wichtige auf einen Blick

Zugfestigkeit	18 N/mm² Kette 19 N/mm² Schuss
Werkzeuge	Cuttermesser, Schere
Flächengewicht	70 g/m²

Erhältlich als
12,5 cm x 12 m Rolle

Anwendbar
Innen & außen

DAMIT WIRD ALLES DICHT UND TROCKEN.



Ultrament® POWER DICKBESCHICHTUNG

BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG 1K

Einkomponentige, polystyrolgefüllte, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser sowie gegen Spritzwasser im Sockelbereich.

Anwendbar auf:
Beton, tragfähigen Putz, vollfugiges Mauerwerk, Dichtungsschlämmen, alte bituminöse Anstriche und Dickbeschichtungen

- **Leicht zu verarbeiten**
- **Rissüberbrückend**
- **Schnell regenfest**
- **Flexibel**
- **Schnelle Durchtrocknung**
- **Lösemittelfrei**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	nach 3 Tagen durchgetrocknet
Werkzeuge	Bitumenbesen, Quast, Spachtel
Verbrauch	bei 30 l bis zu 7,5 m²

So einfach geht's:





Mit Glättkelle gleichmäßig auftragen. Optional Armierungsgewebe in die frische Beschichtung einarbeiten.

Erhältlich als
10 l, 30 l Gebinde

Anwendbar
Außen



ISOLIERT UND PFLEGT GLEICHZEITIG.

Ultrament® DACHLACK & ISOLIERANSTRICH

BITUMENEMULSION

Ultrament® Dachlack und Isolieranstrich ist eine hochwertige Bitumenemulsion für den Außenbereich. Im trockenen Zustand bildet der Anstrich eine wasserabweisende Beschichtung. Als Dachlack pflegt und erhält er alte versprödete Bitumen-Dachbahnen. Als Isolieranstrich schützt er erdberührte Bauteile aus Beton oder Mauerwerk gegen Bodenfeuchtigkeit und betonangreifende Stoffe.

Anwendbar auf:
Bitumen, besandete Dachbahnen, Schweißbahnen, Beton, tragfähigen Kalkzement- und Zementputzen, vollfugigem Mauerwerk, Faserzement, Estrich, Holz, vielen Metallen, tragfähigen bituminösen Anstrichen und Dickbeschichtungen

- **Leicht zu verarbeiten**
- **Hoch UV-beständig**
- **Schnell trocknend**
- **Gebrauchsfertig**
- **Lösemittelfrei**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	ca. 24 Std.
Werkzeuge	Rolle, Pinsel
Verbrauch	ca. 220–250 g/m² pro Auftrag

So einfach geht's:





Mit Kelle, Flächenstreicher oder Spritzgerät auf den abzudichtenden Untergrundaufbringen.

Erhältlich als
2,5 l, 10 l Gebinde

Anwendbar
Innen & außen

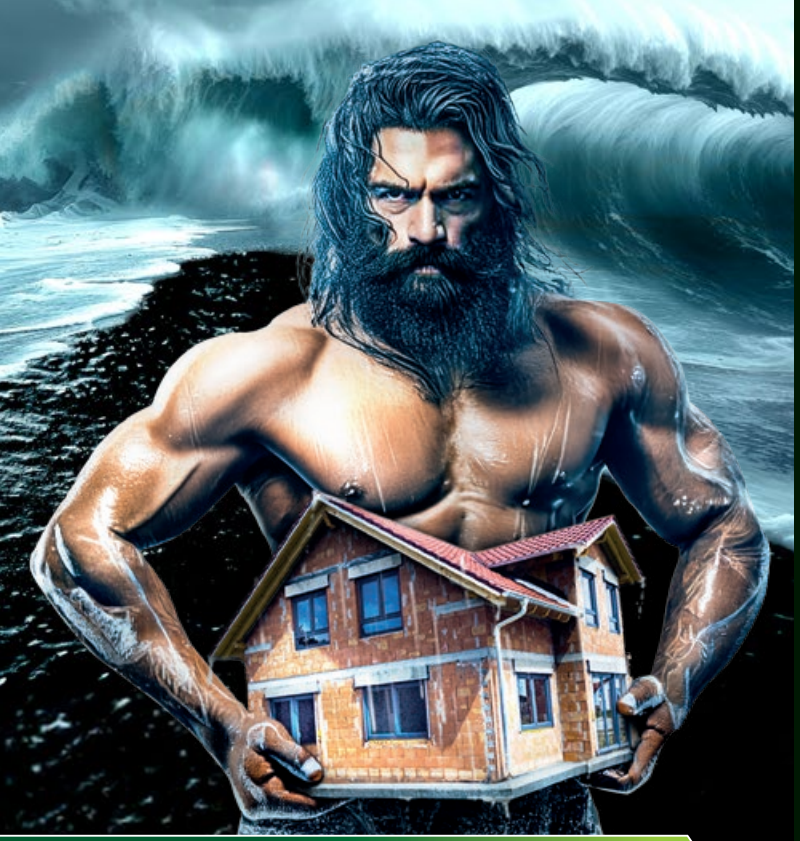

ABDICHTUNGEN FÜR DIE SANIERUNG

Um nachträglich kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern, kommen Horizontalsperren zum Einsatz. Ultrament® bietet dafür sowohl eine klassische Injektionsflüssigkeit als auch eine moderne Injektionscreme an.

Einfache Anwendung

Gebrauchsfertig

Wasserdicht

MADE IN GERMANY

WAND **INNEN**

Abdichtung für die Sanierung





STARKER SCHUTZ VOR AUFSTEIGENDER FEUCHTIGKEIT.

Ultrament®
TROCKENE MAUER

INJEKTIONSCREME

Ultrament® Injektionscreme dient als nachträglich einbaubare Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Ideal für sehr stark durchfeuchtetes Mauerwerk.

- **Nachträglicher Schutz vor aufsteigender Feuchte**
- **Einfache Anwendung in waagerechten Bohrlöchern**
- **Für sehr stark durchfeuchtetes Mauerwerk**

Alles Wichtige auf einen Blick

Werkzeuge	Saug- oderDruckspritze
Verbrauch	bei einem Bohrlochabstand von 10 cm ~110 ml/m² Wand (10 cm Bohrlochtiefe)

So einfach geht's:





Waagerechte Bohrlöcher mit Saug-/Druckspritze oder Drucksprühgerät füllen, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.

Erhältlich als
1 kg Gebinde

Anwendbar
Innen



Ultrament®
TROCKENE MAUER

INJEKTIONSCREME

Gebrauchsfertige Injektionscreme auf Silanbasis zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in bestehendem Mauerwerk.

- **Nachträglicher Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit**
- **Stark penetrierende Injektionscreme auf Silanbasis**
- **Hydrophobierend für dauerhaften Feuchtigkeitsschutz**
- **Gebrauchsfertig – direkt mit der Kartuschenpistole verarbeitbar**
- **Für stark feuchte Mauern geeignet**
- **Lösungsmittelfrei**

Alles Wichtige auf einen Blick

Werkzeuge	Kartuschenpistole
Verbrauch (Vollziegel, Bohrer Ø 12)	Bohrlochtiefe: 10 cm ~110 ml/m 24 cm ~230 ml/m 36,5 cm ~360 ml/m 48 cm ~530 ml/m

So einfach geht's:





Bohrlöcher mit Ø 12 mm erstellen, gründlich reinigen und vollständig mit Ultrament® Trockene Mauer Creme verfüllen. Anschließend die Bohrlöcher mit Ultrament® Dichtschlämme verschließen.

Erhältlich als
290 ml Kartusche

Anwendbar
Innen

ERSTE-HILFE-SCHUTZ BEI FEUCHTEN MAUERN.



Ultrament®
TROCKENE MAUER

INJEKTIONSFLÜSSIGKEIT

Gebrauchsfertiges, flüssiges Sperrmittel und dient zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

- **Gebrauchsfertiges und flüssiges Sperrmittel**
- **Nachträglicher Schutz vor aufsteigender Feuchte**
- **Sehr gutes Eindringvermögen**
- **Wirkt kapillarverengend und hydrophobierend**
- **Für stark durchfeuchtetes Mauerwerk**

Alles Wichtige auf einen Blick

Werkzeuge	Gießkanne oder manuelles/ elektrisches Sprühgerät
Verbrauch abhängig vom Saugverhalten des Untergrundes	~ 4 - 10 kg/m² Wanddicke d = 30 cm ~ 6 - 15 kg/m² Wanddicke d = 40 cm ~ 8 - 20 kg/m² Wanddicke d = 50 cm

So einfach geht's:





Diagonale Bohrlöcher mit Einfülltrichtern füllen, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Einfülltrichter mit **Ultrament® Klebe- und Dicht Power** einsetzen.

Erhältlich als
5 kg, 30 kg Gebinde

Anwendbar
Innen

GROSSFLÄCHIGE ABDICHTUNG BEI FEUCHTEN RÄUMEN.



Ultrament® DICHTSCHLÄMME

STARRE ABDICHTUNG

Starre mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Sie eignet sich speziell zur Sanierung von durchfeuchteten Bauteilen in Fällen, in denen ständige Feuchte von der Rückseite auf die Abdichtung einwirkt (negativer Wasserdruck).

Anwendbar auf:
Kelleraußen- und Innenwänden, Bodenplatten, Feuchtebelasteten Wandsockeln, Wasserbehälter sowie als innenseitige Beschichtung von Wasserbehältern

- **Abdichtung auch bei rückwärtiger Feuchtebelastung**
- **Haftet ohne Grundierung auf mattfeuchten Untergründen**
- **Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar**
- **Ideal zum nachträglichen Füllen von Bohrlöchern**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	ca. 5 Minuten
Werkzeuge	Quast, Maurerkelle, Glätter
Verbrauch	~ 5 kg/m² für 2,5 mm Auftragsstärke ~ 7 kg/m² für 3,5 mm Auftragsstärke

So einfach geht's:





Mit Kelle oder Quast auf den abzudichtenden Untergrund aufbringen.

Erhältlich als
5 kg, 25 kg Pulver

Anwendbar
Innen & außen

FARBE UND ABDICHTUNG IN EINEM.

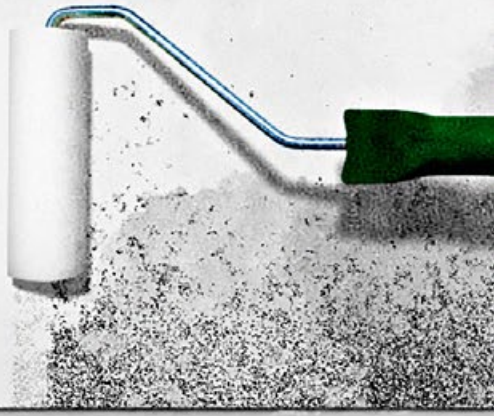



Ultrament® WASSER STOPP

FARBE UND 2IN1 ABDICHTUNG

2IN1 FARBE + ABDICHTUNG

Ultrament® Wasser Stopp verbindet die Vorteile einer Farbe mit denen einer Abdichtung. Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann direkt auf dem noch feuchten Untergrund verwendet werden. Somit ist es ideal anwendbar bei akuten und punktuellen Feuchtigkeitsbelastungen in Neu- und Altbauten.

Anwendbar auf:
Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich

- **Langfristige Sofort-Renovierung feuchter Wände**
- **Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar**
- **Weiß**
- **So einfach aufzutragen wie eine Farbe**
- **Geprüft wasserdicht & atmungsaktiv**
- **Gebrauchsfertig**

Alles Wichtige auf einen Blick

Trockenzeit	ca. 8 Std.
Werkzeuge	Rolle oder Pinsel
Verbrauch	ca. 200–500 g/m² pro Auftrag (je nach Untergrund)

So einfach geht's:





Den Untergrund mit einer Gießkanne satt und gleichmäßig benetzen. 24 Stunden einwirken lassen.

Erhältlich als
2,5 kg

Anwendbar
Innen & außen

Ultrament®
Packen wir's an

Ultrament® Berater-Team: +49 201 31011 99
Montag bis Sonntag (07:00 – 22:00 Uhr)

Ihr **Ultrament®**-Stützpunkthändler:

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter www.ultrament.de abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit. Hinweis zu KI-generierten Inhalten: Teilweise werden Inhalte unter Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt oder unterstützt. Dies kann unter anderem Texte, Bilder, Grafiken oder andere Medien betreffen. Sämtliche Inhalte werden vor der Veröffentlichung redaktionell geprüft und gegebenenfalls angepasst, um die Qualität, Richtigkeit und Übereinstimmung mit unseren inhaltlichen Standards sicherzustellen.

Ultrament® GmbH
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
Tel.: +49 2041 6909-0
info@ultrament.de
www.ultrament.de

MC
BE SURE. BUILD SURE.

MC-Bauchemie AG
Siloring 8
CH-5606 Dintikon
Tel.: +41 56 61668-68

Giganten_der_Abdichtung_08/2026

4 002019 655673