

Montageanleitung Massivholz-Gartenbank und Gartenstuhl, Art. 7202-5, 7212-5 und 7102-5

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN und für späteren Gebrauch gut aufbewahren!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Massivholz-Gartenmöbel. Mit dem Kauf dieser Möbel haben Sie sich für ein erstklassig verarbeitetes Qualitätsprodukt entschieden.

Bitte beachten Sie bei Gebrauch und Montage die nachfolgenden Hinweise, damit Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Gartenmöbeln haben.

Pflege / Nutzung

Bei länger anhaltendem Regen wird empfohlen, die Möbel unterzustellen oder abzudecken. Bei kürzeren Regenschauern die Möbel abkippen, so dass sich kein Wasser auf den Sitz- und Tischflächen sammeln kann. Im Winter sollten die Möbel trocken eingelagert werden. Beim Abdecken mit einer Schutzplane auf ausreichende Belüftung achten. Alle Schrauben von Zeit zu Zeit nachziehen.


Die Möbel sind ab Werk mit einem Holzlack auf Wasserbasis behandelt, der 2-fach mit einer Flutanlage aufgebracht wird. Es wird empfohlen, die Möbel in regelmäßigen Abständen mit eine für den Außenbereich geeigneten Holzlack nachzubehandeln.

Verschmutzungen auf der Oberfläche sollten umgehend mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Dieses Außenmöbel ist zur Verwendung im privaten Wohnbereich vorgesehen. Nur als Sitzgelegenheit verwenden. Das Sitzmöbel ist nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.


Teile-Liste

Nr.	Anz.	Bezeichnung	Nr.	Anz.	Bezeichnung
A	4	Schloss-Schraube M8x70	G	1	Fussteil rechts
B	4	Schloss-Schraube M8x100	G1	1	Fussteil links
C	10	Holz-Schraube M4x45	H	2	Halterung Rückenteil
D	8	Mutter M8	I	1	Rückenteil
E	8	Unterlegscheibe M8	J	1	Querstrebe
F	1	Sitzteil komplett			

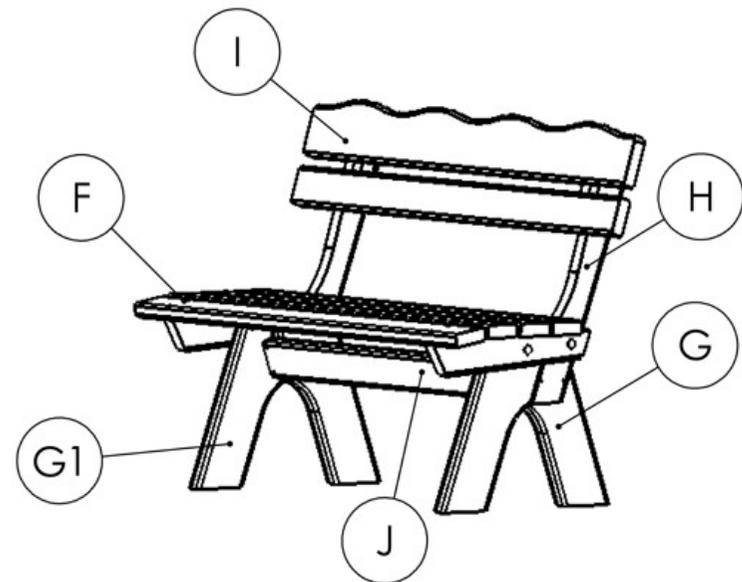


Stremmel Import und Handel GmbH, Hohleichenrain 6, D- 35708 Haiger


Montage

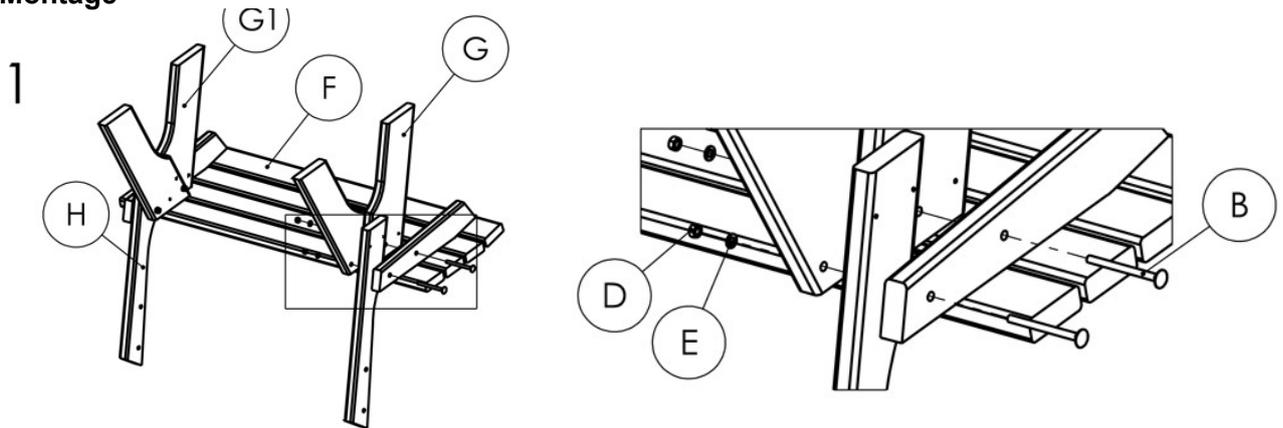


Befestigen Sie die Fussteile G und G1 sowie die Halterungen für das Rückenteil mit den Schloss-Schrauben B wie abgebildet am Sitzteil der Bank.

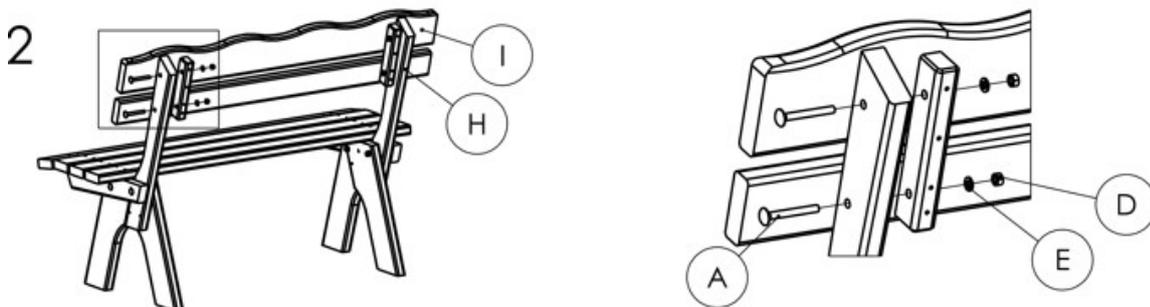

Befestigen Sie das Rückenteil I wie abgebildet mit den Schloss-Schrauben A an den entsprechenden Halterungen H für das Rückenteil.

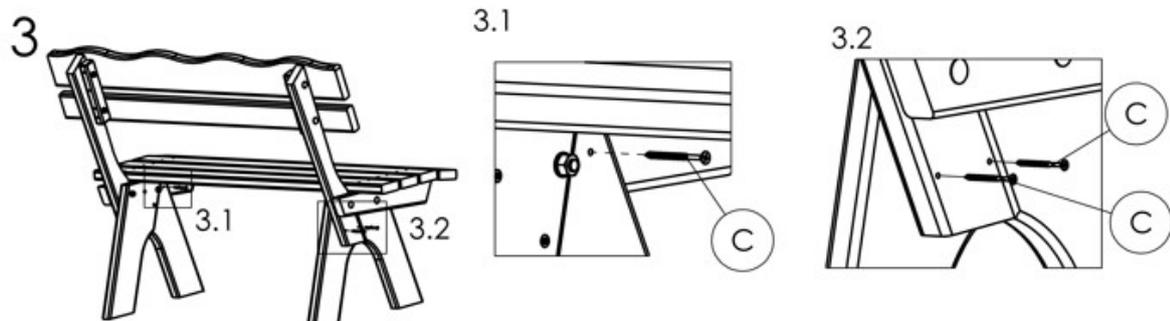

Befestigen Sie die Holzschrauben C an den dafür vorgesehenen Stellen gemäß 3.1 und 3.2

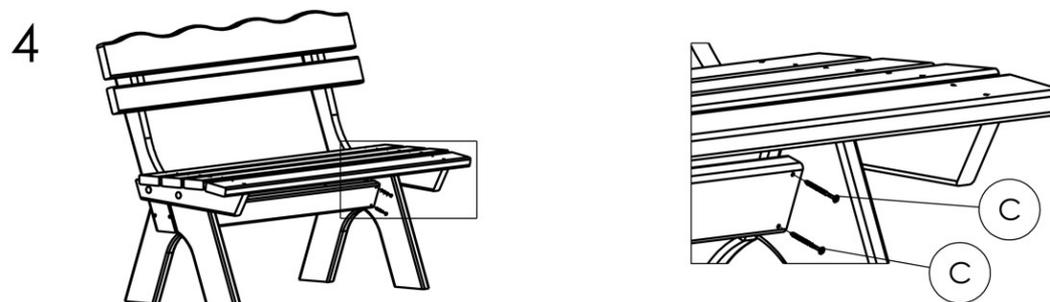

Befestigen Sie die Querstrebe J mit den Holzschrauben C zwischen den Füßen Der Bank.

Hinweis: Sollte die Bank nicht gerade stehen/wackeln, bitte die Schloss-Schrauben nochmals etwas lösen, die Bank auf ebenem Boden ausrichten und die Schrauben wieder anziehen.