


# INDIGO EVO 7

## AIR - Pelletöfen



Nennwärmeleistung	kW	7
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	90
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	91
Raumheizvermögen	m <sup>3</sup>	55 - 168
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,0034
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,019
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	238 - 42
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	4 - 1
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	140 - 117
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,6 - 1,7
Betriebsautonomie	h	8,8 - 25
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	49
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Abgastemperatur (max)	°C	176
Nettogewicht	kg	55
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	66
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

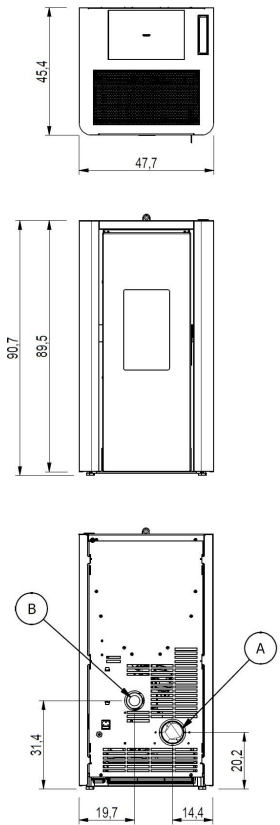


### KOMBINATIONEN

7020010		Metall Weiss	EAN 8053859012009
7020009		Metall Bordeaux	EAN 8053859011996
7020008		Metall Anthrazit	EAN 8053859011989

### PLUS

AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum	Wi-Fi (optional)	Easy start
DUO- SHIELD Feuerraum	Brennschale aus Gusseisen	Funktion Silent
Anschluß zu Raumthermostat	Programmierung Tag - Woche	Abgasstutzen Hinten


### OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	104,3	60


VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
0,50

### VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

### LAGERUNG



### LKW MENGE

